


符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

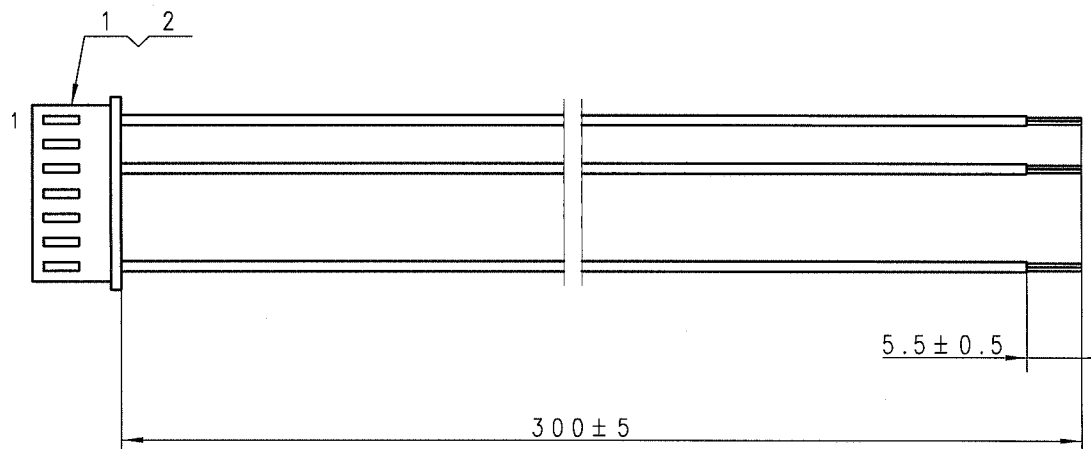

位号表

序号	起点		电线 规格/颜色	电线长度
	代号/型号	位号		
1	XHP-7	1	UL3266 22AWG 红	300
2	XHP-7	3	UL3266 22AWG 白	300
3	XHP-7	7	UL3266 22AWG 绿	300

技术要求

1. 端子与连接器之间的拉拔力大于2.0kgf。
2. 端子与导线之间的拉拔力应大于4.0kgf。

保密

受控文件
日期 2016年2月18日
上海马志达股份有限公司

5	4634120100192	电线	UL3266 22AWG 绿 17/0.16 铜镀锡	1	EA	
4	4634120100857	电线	UL3266 22AWG 白 17/0.16 铜镀锡	1	EA	
3	4634120100884	电线	UL3266 22AWG 红 17/0.16 铜镀锡	1	EA	
2	4718405000667	连接器	XHP-7	1	EA	
1	4718414000408	端子	SXH-001T-P0.6	3	EA	
序号	代号	名称	规格/ 型号	数量	单位	备注
A			名称 线束	图号		463414020448
版本	更改	标记		数量	更改单号	未注公差
设计	陈永贤	16.02.18	描述 1线3*22*66*300 JST/XHP-7	线性与角度尺寸:		1:1
审核	陈永贤	16.02.18		GB/T 1804-m		视图
工艺	陈永贤	16.02.18	材料	形状与位置:		
标准化	陈永贤	16.02.18		GB/T 1184-K		
批准	陈永贤	16.02.18	Shanghai MOONS			