
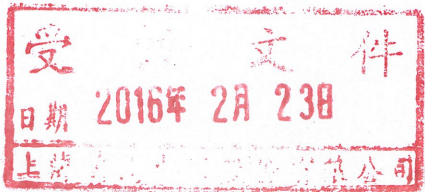


符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

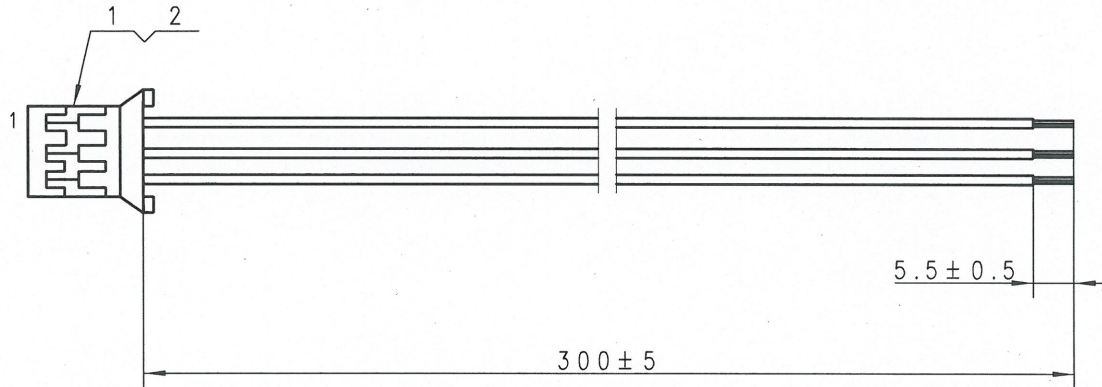

位号表

序号	起点		电线 规格/颜色	电线长度
	代号/型号	位号		
1	PHR-3	1	UL3266 26AWG 红	300
2	PHR-3	2	UL3266 26AWG 白	300
3	PHR-3	3	UL3266 26AWG 绿	300

技术要求

1. 端子与连接器之间的拉拔力大于1.2kgf。
2. 端子与导线之间的拉拔力应大于2.0kgf。

5	4634120105189	电线	UL3266 26AWG 绿 7/0.16 铜镀锡	1	EA	
4	4634120105183	电线	UL3266 26AWG 白 7/0.16 铜镀锡	1	EA	
3	4634120105186	电线	UL3266 26AWG 红 7/0.16 铜镀锡	1	EA	
2	4718405000608	连接器	PHR-3	1	EA	
1	4718414000381	端子	SPH-002T-P0.5S	3	EA	
序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注
A						
版本	更改	标记	数量	更改单号	名称 线束 图号 4634140204496 未注公差 线性与角度尺寸: GB/T 1804-m 形状与位置: GB/T 1184-K Shanghai MOONS	
设计	陈永贤	16.02.22				
审核	陈永贤	2016.02.22	描述	1线3*26*66*300 JST/PHR-3		
工艺	陈永贤	2016.02.22	材料			
标准化	陈永贤					
批准	陈永贤					
				比例	1:1	视图