
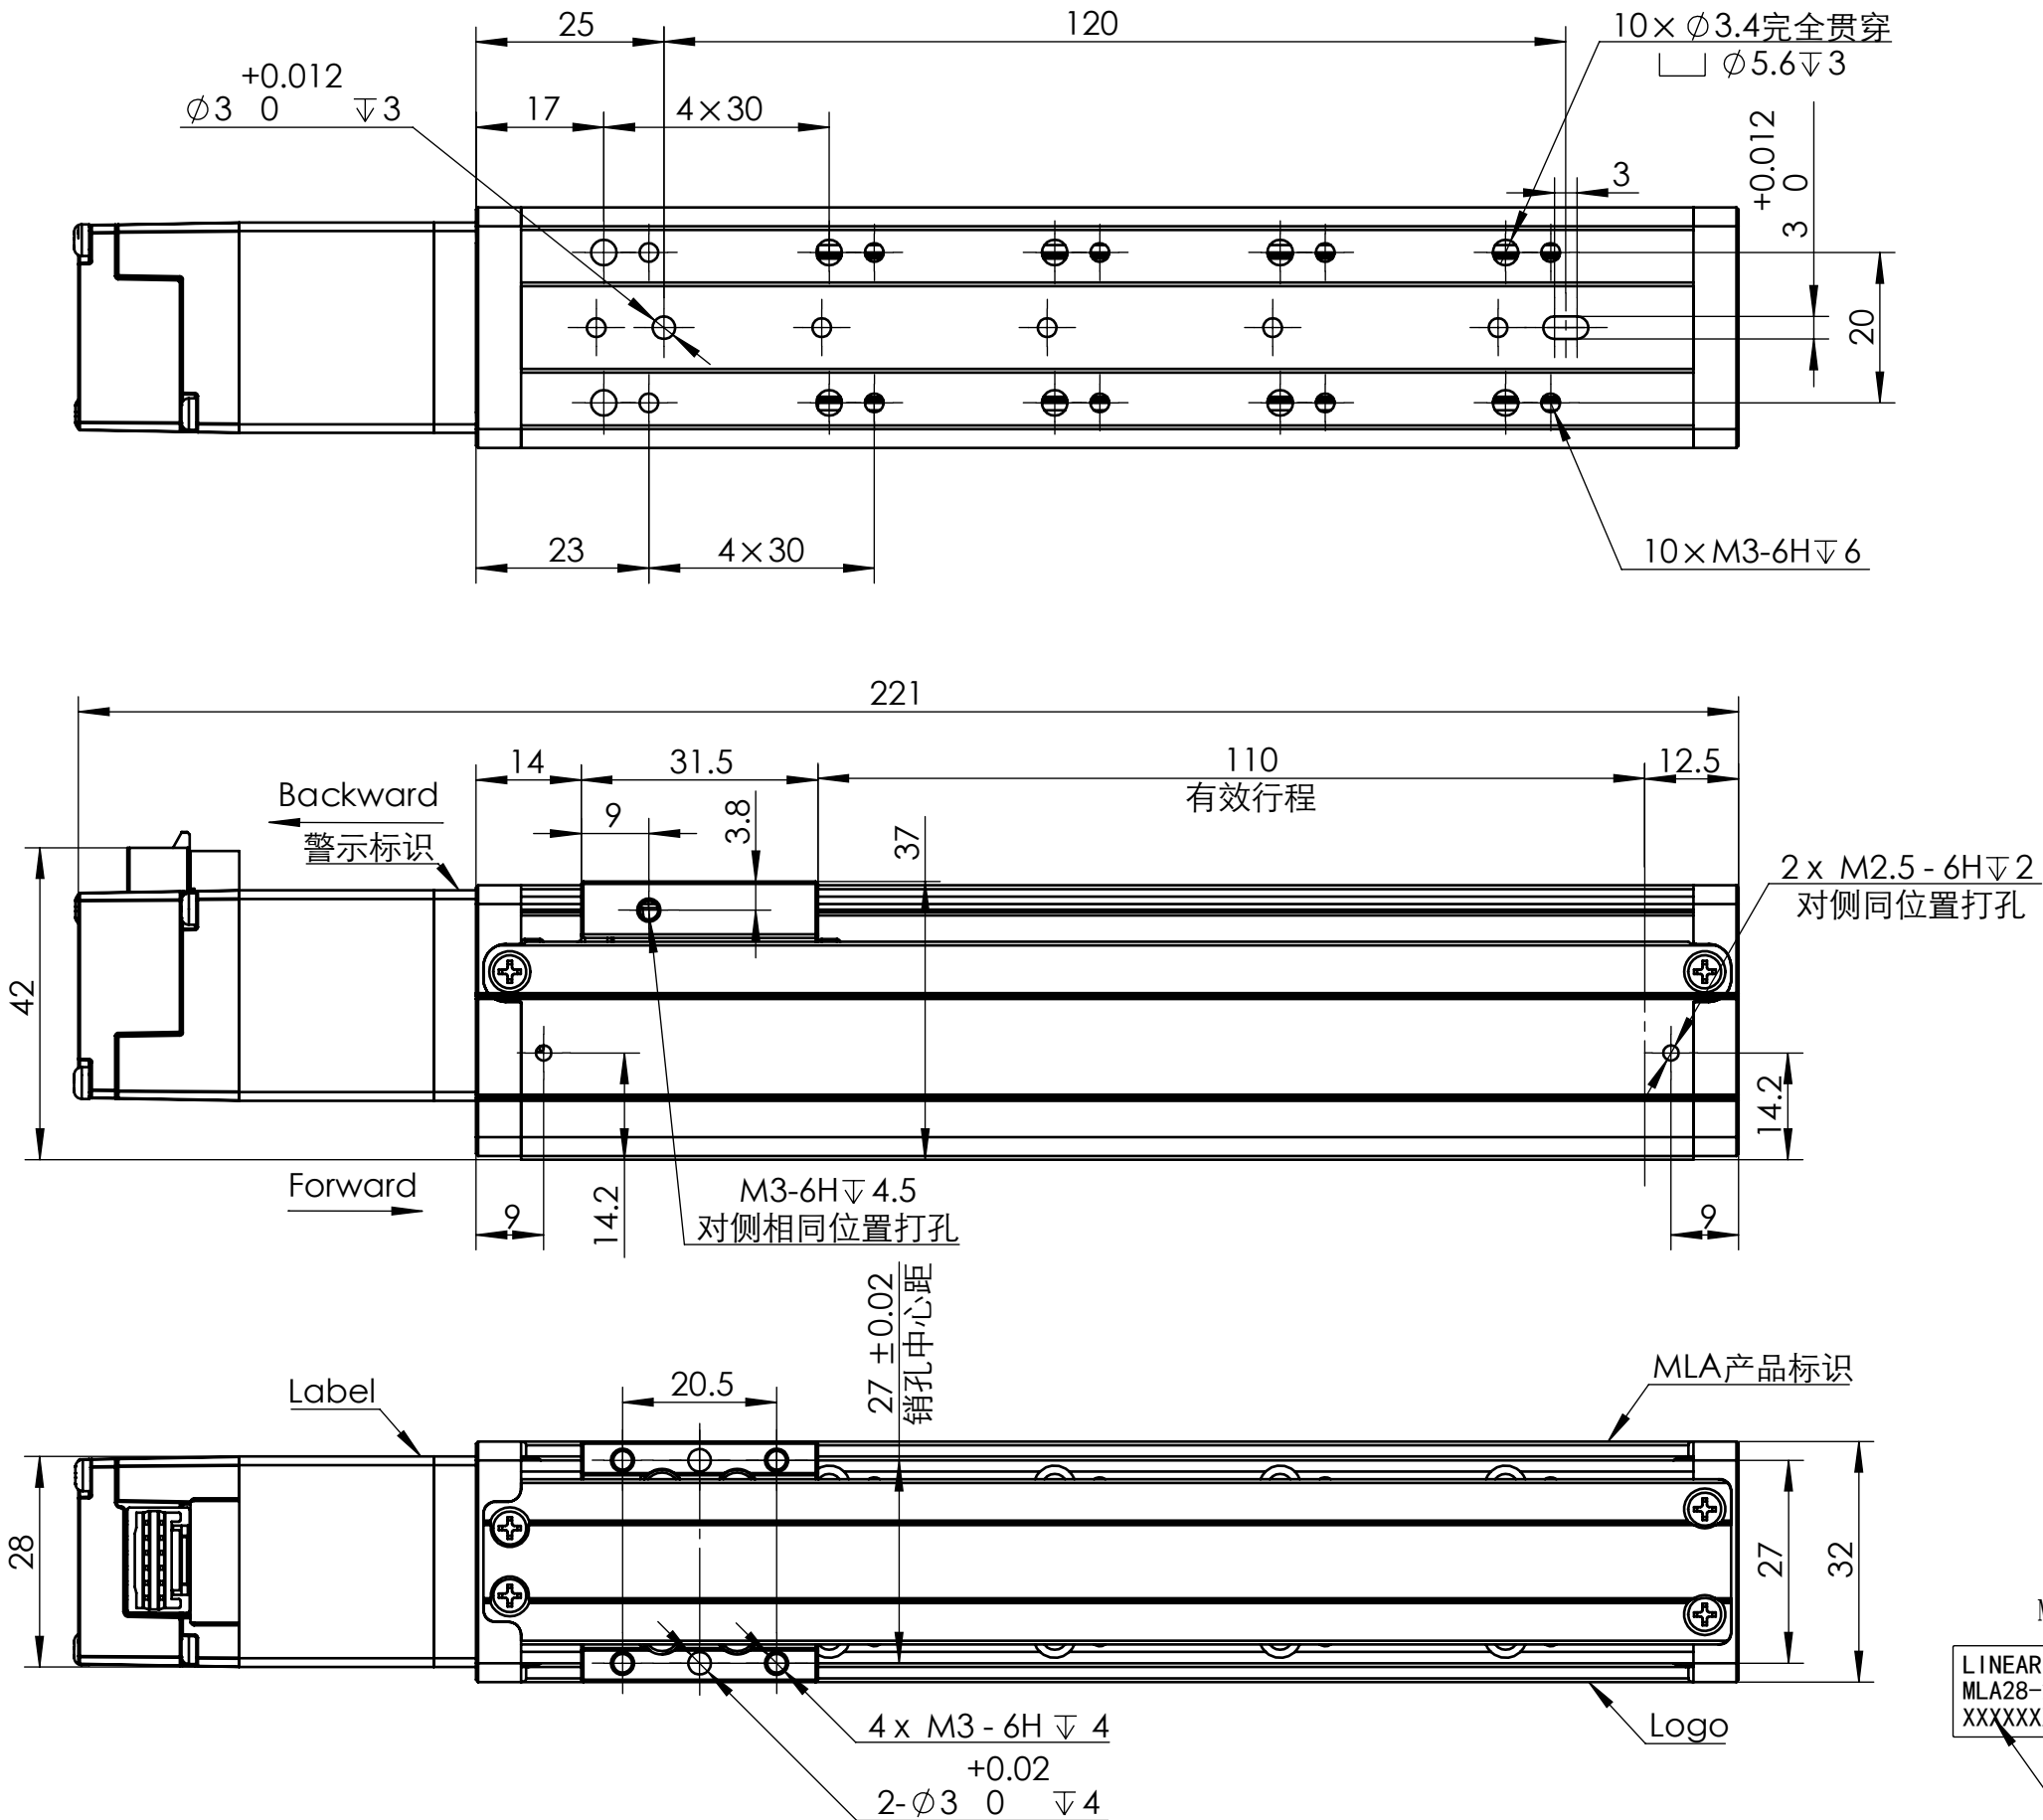


Material NO. 4611210000197
物料号

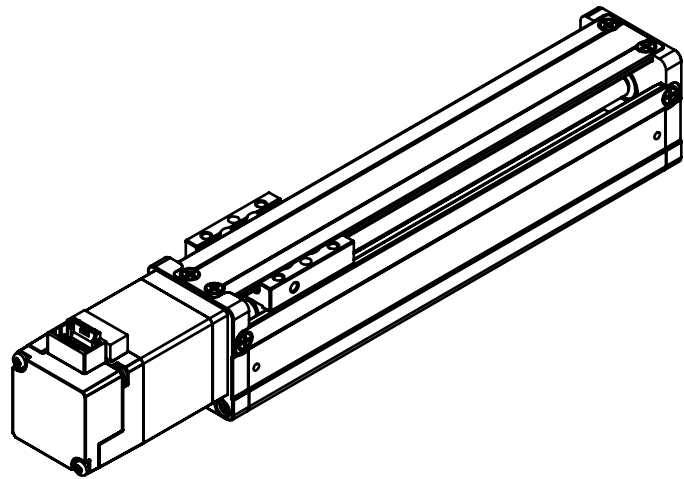

模组参数表 Linear Sysem Specification	
重复定位精度 Positioning Repeatability (mm)	±0.01
行程 Maximum travel range (mm)	110
导程 Lead (mm)	6
重量 Weight (kg)	0.54
最大水平搬运重量 Maximum Horizontal Load (kg)	4.4
最大垂直搬运重量 Maximum Vertical Load (kg)	2
最大外形 长x宽x高 Length-Width-Height (mm)	221 × 32 × 42
最高速度 Maximun Travel Speed (mm/s)	60
电机型号 Motor's Type	AM11RS2DMA
电机额定电流 Rated Voltage(V)	24

版本变更			
版本	变更说明	签名	日期

未标注线性尺寸和公差 Tolerance for linear and dimensions without individual tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M	设计 Design	杨淑娟	2022/8/1	First Angle Method	MOONS' moving in better ways	比例 Scale	零件名 Part Name	电缸
	校核 Check					1:5	型号 Model NO.	MLA28-2D10T-BBG3-110-00
未标注形状与位置尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K	工艺 Process			材料 Material	总图	物料号 Material NO.	批次号	
	标准化 Standard						4611210000197	
I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw.	批准 Approve			Page 1 of 1	版本 Version	A0		
II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoide disassembly without qualification.								