
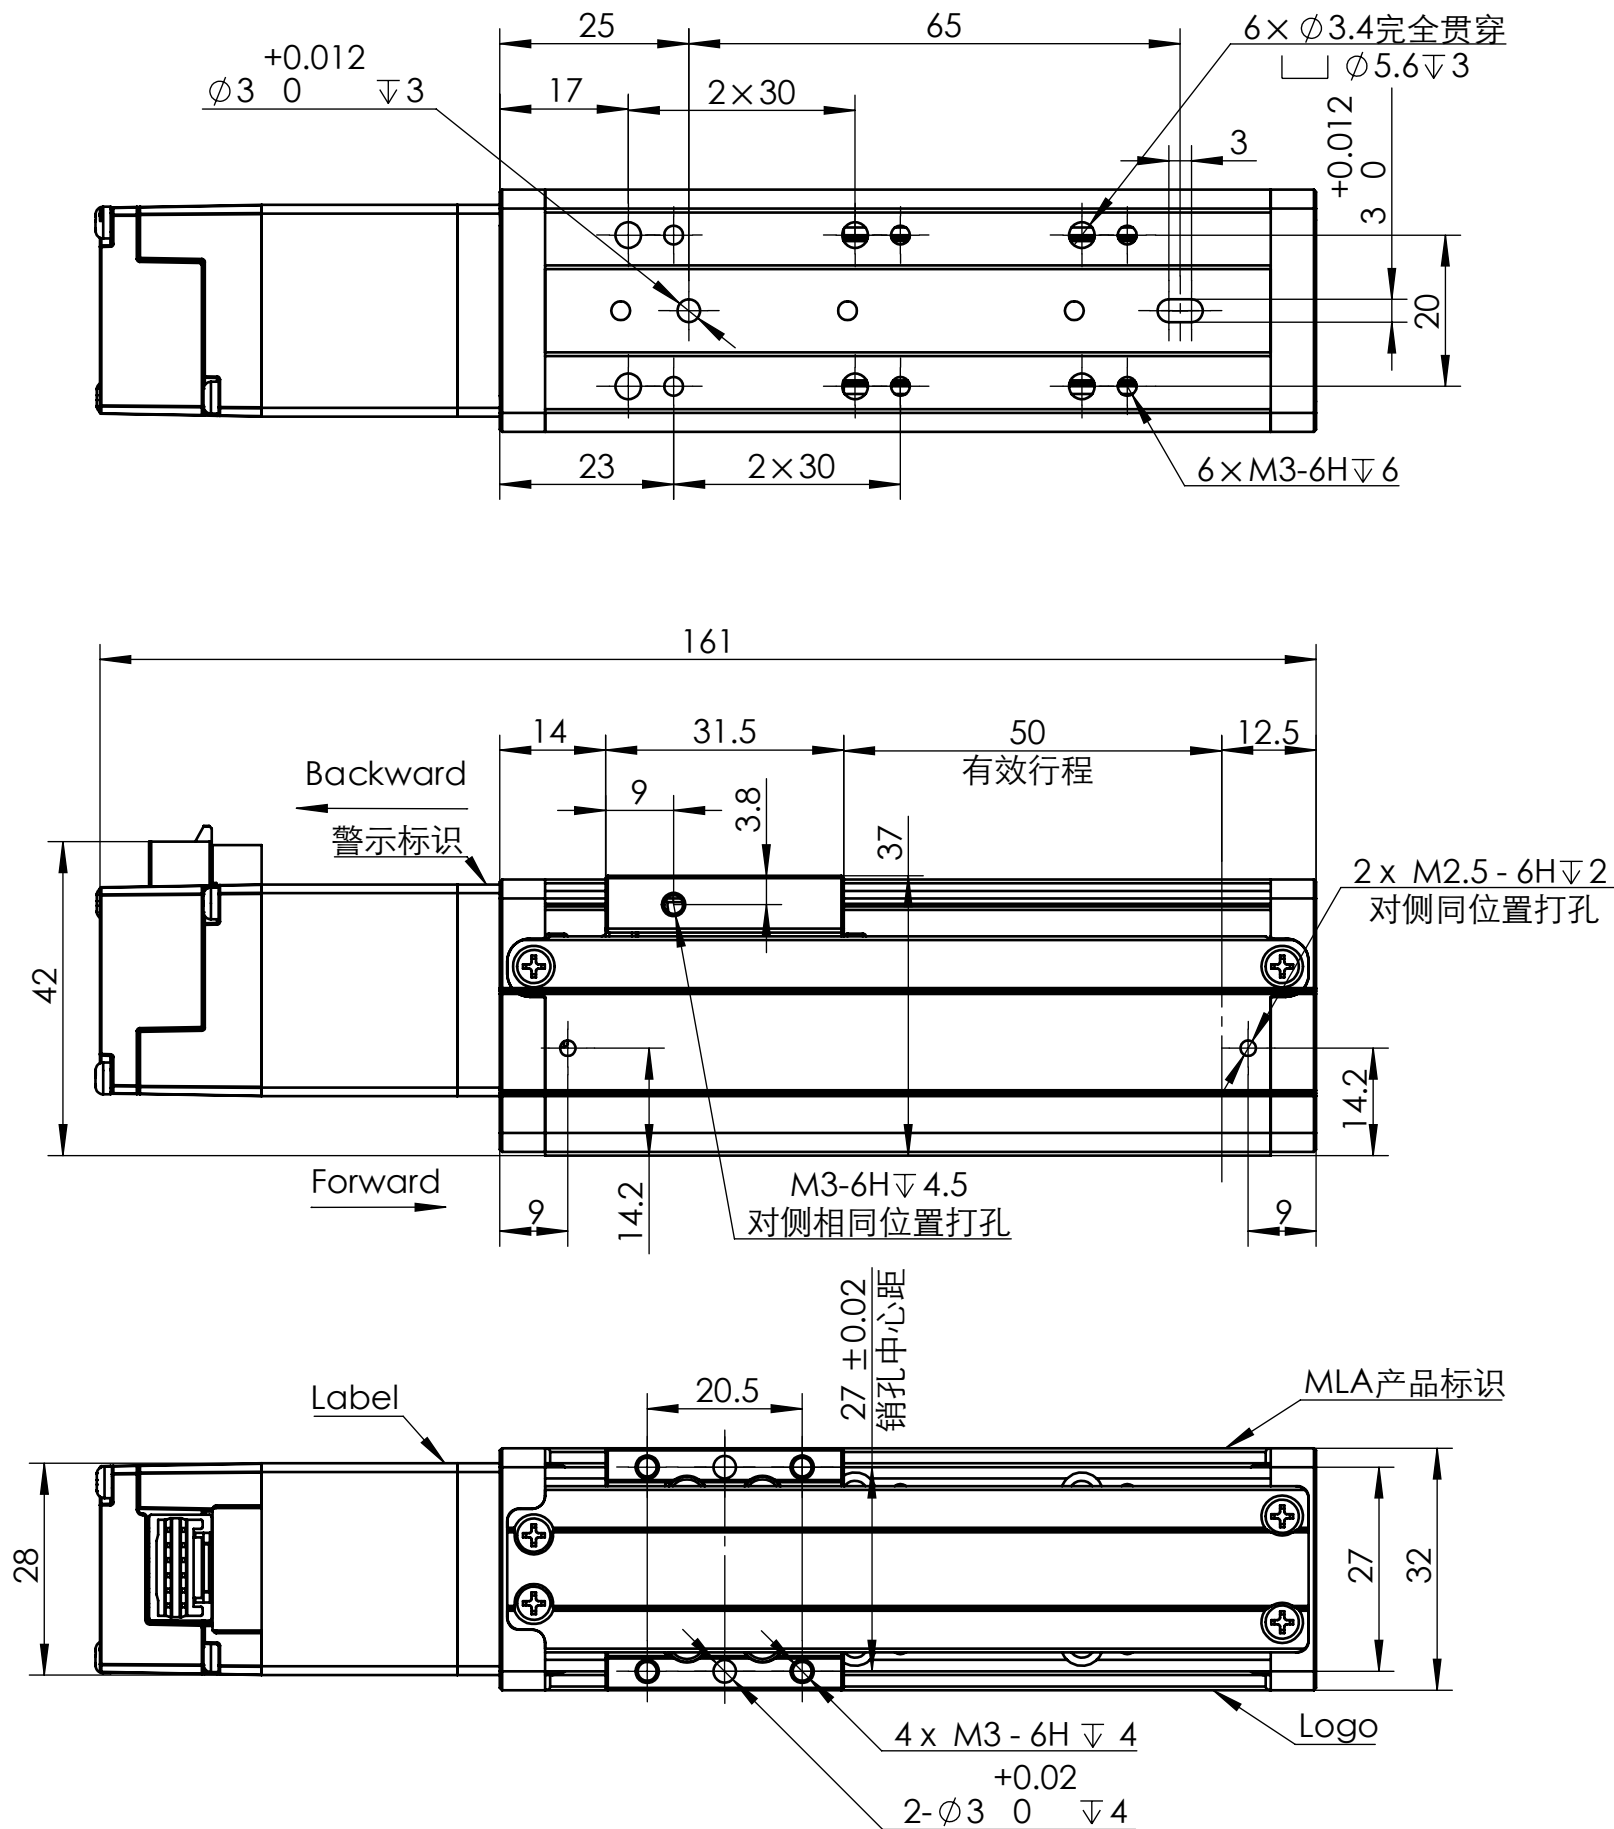


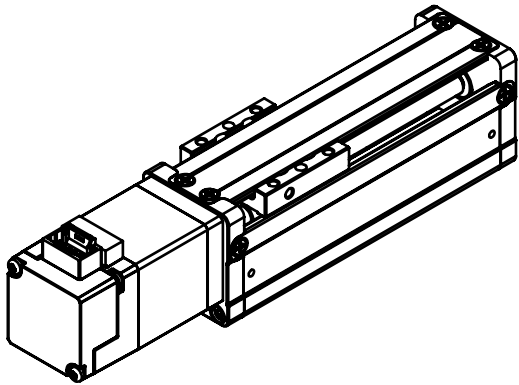

模组参数表 Linear Sysem Specification	
重复定位精度 Positioning Repeatability (mm)	±0.02
行程 Maximum travel range (mm)	50
导程 Lead (mm)	1
重量 Weight (kg)	0.4
最大水平搬运重量 Maximum Horizontal Load (kg)	3
最大垂直搬运重量 Maximum Vertical Load (kg)	2
最大外形 长x宽x高 Length-Width-Height (mm)	161×32×37
最高速度 Maximun Travel Speed (mm/s)	10
电机型号 Motor's Type	AM11RS2DMA
电机额定电压 Rated Voltage(V)	24

版本变更			
版本	变更说明	签名	日期

电机标签
Motor label

LINEAR ACTUATOR
MLA28-2D10T-LAH2-50-00
XXXXXXX

批次号

未标注线性尺寸和公差 Tolerance for linear and dimensions without individual tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M	设计 Design	杨淑娟	2022/8/15	First Angle Method	MOONS' moving in better ways		上海市闵行区 鸣嘉路168号 (021)52634688	
	校核 Check							
未标注形状与位置尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K	工艺 Process			材料 Material	总图		比例 Scale	零件名 Part Name
	标准化 Standard						1:5	电缸
I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw.	批准 Approve			Page 1 of 1	版本 Version	A0	型号 Model NO.	物料号 Material NO.
							MLA28-2D10T-LAH2-50-00	4611210000286